



## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность сжигания агропромышленных пеллет и пеллет низкого качества
- Вращающиеся камеры сжигания и поддува способствуют тому. что горелка автоматически очищается, работает эффективно и не засоряется - горелку не нужно вообще чистить
- Регулируемое разделение воздуха на первичный и дожигательный эффективное сжигание
- Бесшовная камера сжигания, изготовленная из тянутой трубы, без швов повышенная прочность горелки



Модульная конструкция - быстрая установка и обслуживание



Современное управление - простое, интуитивное обслуживание



Горелки доступны с мощностью от 16 квт до 250 кВт

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### ПЕЛЛЕТНЫЕ ГОРЕЛКИ

26 KBT

50 KBT

100 KBT

250 KBT





▼ 16 кВт / 20 кВт

36 KBT


70 KBT


▼ 150 KBT







Монтажный фланец RUB 3900

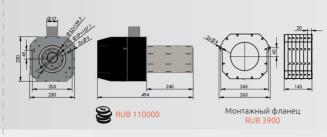


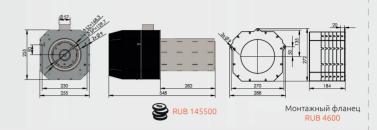


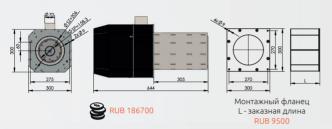













### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (ОПЦИОНАЛЬНОЕ)

■ Крепление горелки к котлу : монтажный фланец

Бункер пеллета

Дополнительные принадлежности и модули к контроллеру

ДИСТРИБЬЮТОР

# Отопительное оборудование SAKOVICH

Беларусь, 225410 г. Барановичи, переулок Клубный, 5а

тел/факс +375163 45 55 34 email: **kotlyco@mail.ru** 

ьольше информации, а также списо дистрибьюторов на нашем сайте

ako www.kotlyco.ru



Содержание информации в настоящей листовке не является гарантией на товар. Приведённые в данной листовке цены носят рекомендательный характер и не являются публичной офертой.